




Ficha Técnica

VOLVO VM

Versión 6x2R

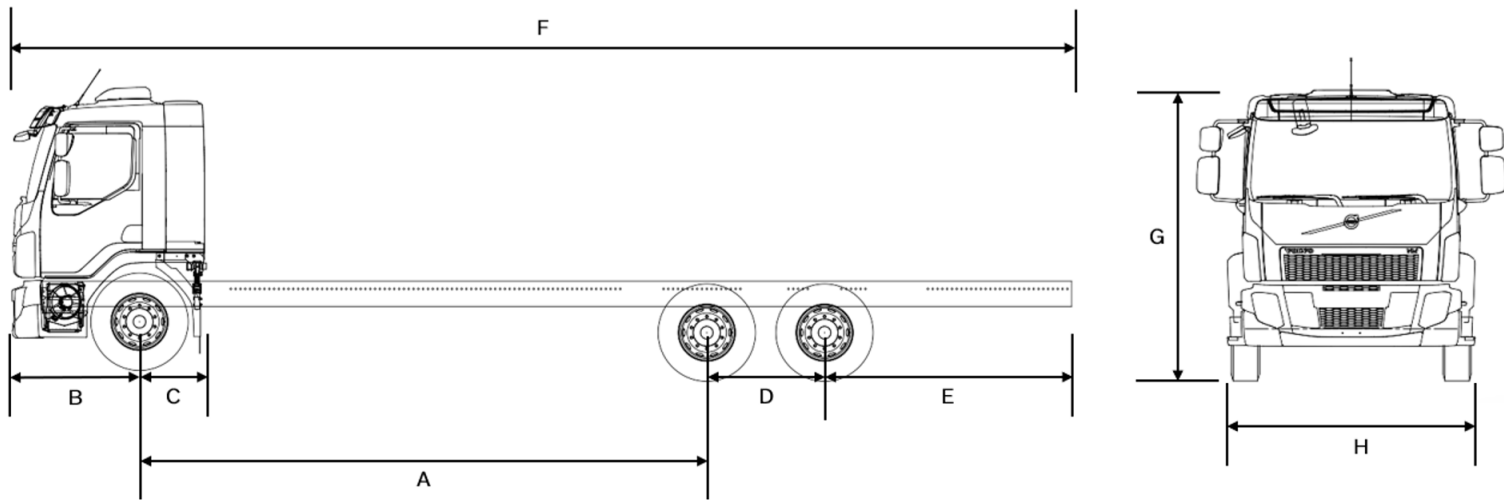

VERSIÓN	3,650	5,150	5,900
DIMENSIONES	(mm)	(mm)	(mm)
(A) Entre ejes	3,650	5,150	5,900
(B) Voladizo delantero		1,325	
(C) Distancia de eje del. a equipo	275 (Day Cab) / 715 (Cabina Sleeper Baja)		
(D) Distancia entre ejes de tracción		1,225	
(E) Voladizo trasero	1,770	2,570	2,570
(F) Largo total	7,970	10,270	11,050
(G) Altura de piso a techo de cabina		2,870	
(H) Ancho de la cabina		2,400	
Largo Carrozable	Hasta 20.5* / 19ft	Hasta 28* / 26.5 ft	Hasta 31* / 29 ft

Especificación Básica: Suspensión trasera parabólica y neumáticos 275/80 R22.5.
Todas las medidas son de referencia y pueden variar de acuerdo a las opciones.
*Medida sin dormitorio

PESOS VEHICULARES	(lb)	(lb)	(lb)
Eje Delantero	8,181 (3,711 kg)	8,214 (3,726 kg)	8,746 (3,967 kg)
Eje Trasero	6,475 (2,937 kg)	6,711 (3,044 kg)	7,081 (3,212 kg)
Peso Vehicular	14,656 (6,648 kg)	14,925 (6,770 kg)	15,827 (7,179 kg)

Medidas de referencia para especificación con dormitorio. Los pesos pueden variar.

DEPÓSITOS	(l)	(l)	(l)
Tanque de combustible	200	345 + 345	
Depósito de urea / DEF	32	50	

Depósitos máximos por configuración. No representa una configuración forzosa.

MOTOR	D8K290	D8K360
Potencia	290 hp @ 1,900 rpm	360 hp @ 2,200 rpm
Torque	(1,050 Nm) @ 1,000 - 1,700 rpm	(1,400 Nm) @ 1,100 - 1,600 rpm
Desplazamiento (l)	8	
Freno motor	Mariposa de 210 hp o VEB de 300 hp	VEB de 300 hp
Emisiones	EURO6	
Tipo de inyección	Common Rail	

TRANSMISIÓN	I-Shift AT2612 G
Tipo	Automatizada
Cambios de marcha	Manual o automático
Número de marchas adelante	12
Número de marchas atrás	2
Relación alta/baja	14.94 / 1.00

FRENOS	
Tipo	Tambor con ABS y EBS
Freno motor	Mariposa o VEB
Estacionamiento	Neumático

EJE DELANTERO	FATYPE67
Suspensión	FST-PAR
Tipo	Mecánica de Muelles
Barra estabilizadora	Sí
Neumáticos	275/80 R22.5 - Aluminio

EJE TRASEROS	RSS1043
Peso Bruto Vehicular Combinado (t)	24.7
Relación	3.42:1 / 3.91:1
Bloqueo del diferencial	No
Suspensión	RADT-CR
Tipo	Mecánica de Muelles
Barra estabilizadora	No
Freno	Tambor
Neumáticos	275/80 R22.5 - Aluminio
Neumático de refacción	275/80 R22.5 - Aluminio

CAPACIDAD DE CARGA DE EJES	(lb)
Delantera	14,771 (6,700 kg)
Trasera	39,683 (18,000 kg)
Capacidad de carga	54,454 (24,700 kg)

CABINA	L2H1	L1H1
Tipo	Sleeper Cab	Day Cab

EQUIPAMIENTO DE LÍNEA
Pantalla LCD de alta resolución en cuadro de instrumentos
Faros LED
Espejos auxiliares convexos
Alternador de 28V / 90A